

ROBUD RAMFLEX - ОПАЛУБКА ДЛЯ РАДІАЛЬНИХ СТІН

ОПИС СИСТЕМИ RAMFLEX


Опалубка ROBUD RAMFLEX призначена для бетонування закруглених стін.

Радіус вигину щитів плавно регулюється за допомогою гвинтових домкратів (талрепів).

Основою опалубного елемента RAMFLEX є рама, до якої кріпиться фанера завтовшки 18 мм.

По краях щитів, для жорсткості та взаємної стикування, встановлений рамний профіль. З'єднання щитів між собою проводиться затискачем регульованим ZRK.

- ❖ Мінімальний радіус заокруглення елементів RAMFLEX: $R_{min} - 2,5 \text{ м}$
- ❖ Допустимий тиск бетонної суміші: 50 кН/м^2
- ❖ Плавне налаштування радіусу заокруглення
- ❖ Використання стандартних комплектуючих системи STAYMAX
- ❖ Можливість встановлення між щитами вставки від 0 до 10 см
- ❖ Можливість надбудови елементів до висоти 6 м

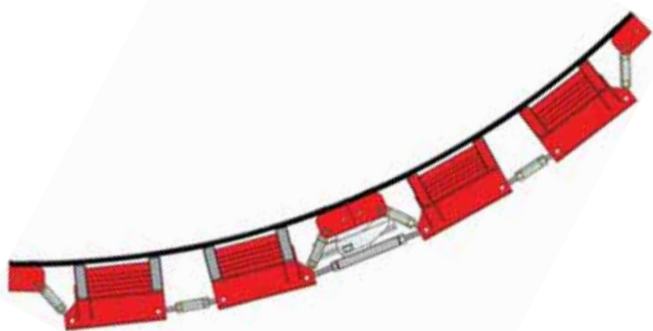

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Артикул №	Найменування	Вага, кг
030006	Елемент RAMFLEX 300x150	266
030007	Елемент RAMFLEX 300x140	262
030106	Елемент RAMFLEX 150x150	149
030107	Елемент RAMFLEX 150x140	147
30206	Елемент RAMFLEX 75x150	85
30207	Елемент RAMFLEX 75x140	82

Можливе виготовлення інших розмірів щитів за заявкою клієнта.

*** Телескопічні розкоси замки та інше оснащення застосовуються від системи STAYMAX**

Елеватор, опалубка ROBUD RAMFLEX





Будівництво
цементного заводу





Україна

Швейцарія

Ліхтенштейн

Ліван

Німеччина

Болгарія

Казахстан

Африка

Франція

Угорщина

Туреччина

КОНТАКТИ:

Euro Vertrieb GmbH & Co. KG

D-59320 Ennigerloh
Westkirchener Str. 90 Germany

Tel.: +49 2524 / 929-55-95
Fax: +49 2524 / 929-55-93
E-Mail: robud@robud.de
www.robud.de

FORMSERVIS LLC

Borispylska str., 19, Kyiv,
Ukraine, 02093

Tel.: +38 067 447-35-18
E-Mail: robud@robud.info
www.robud.info

