

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

ROBUD[®]
FORMWORK SYSTEMS

ROBUD SOLO — ОПАЛУБКА ДЛЯ КОЛОН ЗМІННОГО ПЕРЕТИНУ



ОПИС СИСТЕМИ SOLO

- ❖ Допустимий робочий тиск бетонної суміші: 60-70 кН/м²
- ❖ Опалубка ROBUD SOLO призначена для бетонування квадратних та прямокутних колон.
- ❖ Кратність кроку перерізу колони складає 5 см.
- ❖ Товщина елемента 10 см.
- ❖ Палуба - березова фанера, 15 мм, ламінат 220 г/м².


Кожний елемент колони SOLO оснащено петлею для підйому краном.

Перетин колон з елементами SOLO, завширшки:

100 см від 20 см до 90 см

70 см від 20 см до 60 см

50 см від 20 см до 40 см

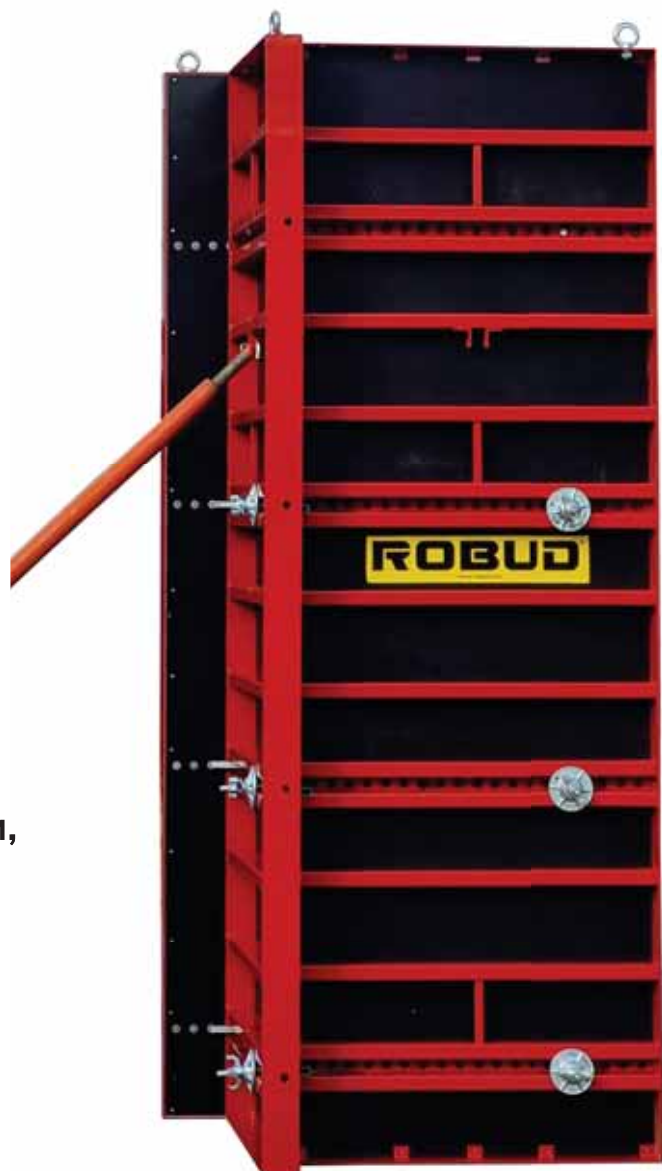

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Артикул №	Найменування	Вага, кг	Петля для крана (Рим болт)
010020	Елемент для колони SOLO 300x100	110	1
010035	Елемент для колони SOLO 300x70	83	1
010050	Елемент для колони SOLO 300x50	65	1
010120	Елемент для колони SOLO 150x100	69	1
010130	Елемент для колони SOLO 150x70	45	1
010150	Елемент для колони SOLO 150x50	36	1
010220	Елемент для колони SOLO 75x100	44	1
010230	Елемент для колони SOLO 75x70	29	1
010250	Елемент для колони SOLO 75x50	22	1
052010	З'єднувач SOLO	0,6	
012002	Підкіс Р300	14	
012011	Підкіс Р340	18	
012003	Підкіс Р450	23	
012004	Підкіс Р600	48	
012012	П'ята розкосу	3	
014030	Плита шарнирна DW 15/17, DE (кована)	1,5	



Україна

Швейцарія

Ліхтенштейн

Ліван

Німеччина

Болгарія

Казахстан

Африка

Франція

Угорщина

Туреччина

КОНТАКТИ:

Euro Vertrieb GmbH & Co. KG

D-59320 Ennigerloh
Westkirchener Str. 90 Germany

Tel.: +49 2524 / 929-55-95
Fax: +49 2524 / 929-55-93
E-Mail: robud@robud.de
www.robud.de

FORMSERVIS LLC

Borispylska str., 19, Kyiv,
Ukraine, 02093

Tel.: +38 067 447-35-18
E-Mail: robud@robud.info
www.robud.info

